MA 2010
Soudeuse à 2 têtes

Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul
www.kaban.com.tr.

MA 2010 Soudeuse à 2 têtes

- Conception mécanique robuste adaptée aux vitesses élevées.
- Soudage de profiles laminés et non laminés.
- La durée de soudure peut être régler selon le type de profile.
- Système de changement des cales simple.
- Système de contrôle de pression.

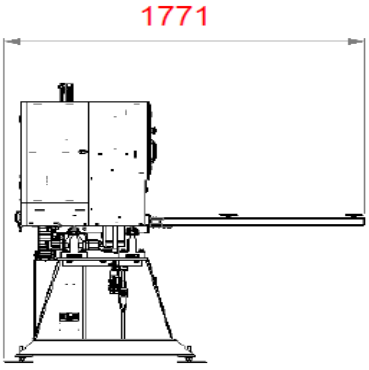

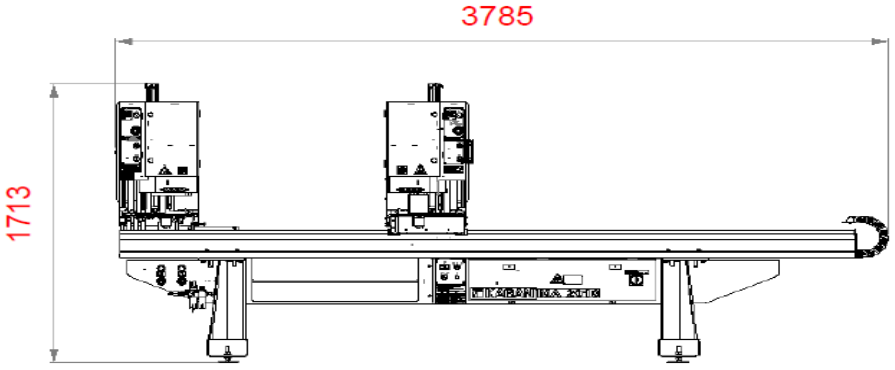

MA 2010 Soudeuse à 2 têtes

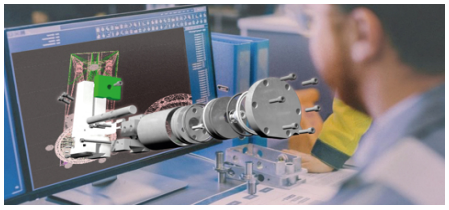

Conception

- Conception mécanique capable de souder des profiles en PVC à grande vitesse et avec une haute qualité.
- Une performance maximisée grace à l'utilistion de matériaux de qualités.
- Système de Téflon en forme de rouleaux.
- Système de changement de cales facile.
- Bras support réglables selon l'angle de soudage.
- Alimentation du profile facile.
- Système de contrôle de pression

Unité de soudage

- Possibilité de souder un seul coin de profiles à des angles entre 40° et 180° sur la tête fixe.
- Possibilité de souder des profiles à un angle de 90° avec une double tête.
- La durée de soudure peut être régler selon le type de profile.
- Système de changement des cales simple.

Sécurité

- Application progressive de la pression dans lors du serrage.
- Les pictogrammes de sécurité.

MA 2010 Soudeuse à 2 têtes

Dimensions de soudage	Profil	Hauteur	200	mm
	Profil	Largeur	130	mm
	Largeur / Longueur	Au plus	- / 3200	mm
	Largeur / Longueur	Au moins	- / 410	mm
	Soudage	Angle de	90	°
	Soudage (tête fixe)	Ouvert	40 / 180	°
Spécifications techniques	Air	Pression	6-8	barre
	Air	Pression	48	p/t
	Alimentation	Tension	230	V
	Alimentation	Tension	4	kW
	Poids	Net	545	kg
	Poids	Brut	650	kg
	Son	Niveau	96	dB
	Dimensions de la machine	Longueur	3785	mm
	Dimensions de la machine	Largeur	1771	mm
	Dimensions de la machine	Hauteur	1713	mm

MA 2010 Soudeuse à 2 têtes

Cales