

HD 2012

Scie à pare-closes



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


HD 2012 Scie à pare-closes



- Conception mécanique robuste adaptée aux vitesses élevées.
- Système de position vitrage, ne nécessitant pas de cales.
- Coupe les deux extrémité des parcloes simultanément.
- Coupe de précision à un angle de 45° des deux côtés.
- Pistons de serrage pneumatiques.



HD 2012 Scie à pare-closes

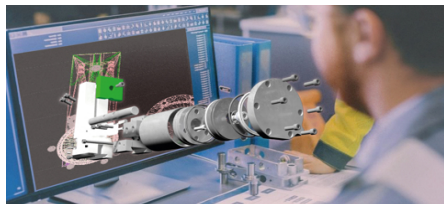

Conception

- Conception mécanique capable de couper des profils en PVC à grande vitesse et qualité.
- Système de réglage manuel de la hauteur facile à régler.
- Système de position vitrage, ne nécessitant pas de cales.
- Coupe les deux extrémités des parclores simultanément.
- Coupe de précision à un angle de 45° des deux côtés.
- Pistons de serrage pneumatiques.
- Groupe de support mécanique rotatif avec réglage pratique.
- Support de profile depuis la gauche.

Scie

- Deux scies Ø 200 mm
- Deux scies 45° Ø 95 mm
- Vitesse de scie 3500 tr/min



Sécurité

- Les pictogrammes de sécurité
-

HD 2012 Scie à pare-closes

Coupe	Scie	Puissance du moteur	2 x 0,75	kW
	Scie	Vitesse de rotation	3500	tr/min
	Scie	Angle de coupe	45	°
Spécifications techniques	Air	Pression	6-8	barre
	Air	Consommation	62	p/t
	Alimentation	Tension	230	V
	Alimentation	Force totale	1,5	kW
	Poids	Net	209	kg
	Poids	Brut	225	kg
	Dimensions de la machine	Longueur	5154	mm
	Dimensions de la machine	Largeur	1429	mm
	Dimensions de la machine	Hauteur	1178	mm